

Luminaire en suspension ou en rail

Les longueurs existent en 607mm, 1487mm

UGR <19, THD<10%,

Option en 0-10V dimmable

Option installation: en simple ou en continu

Matériaux: aluminium+PV

Alimentation: 200-240V AC/50-60HZ

Haute efficacité à 135LM/W

Indice rendu des couleurs: >80

L'angle de faisceau: 30°, 60°, 90°, asymétrique G/D, double asymétrique

T° de couleur: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Finition de couleur: blanc, noir, argenté

Mode d'installation: suspension, sur rail


Compatible avec les rails existants

Fourni avec transfo et accessoires, sauf rails

Certificats: CE, ROHS, TUV





Option en angle de faisceau

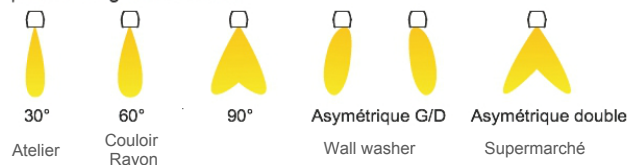



Caractéristiques principales

Référence	Tension	Puissance	LED	Luemn	Efficacité	Dimension	Dimmable
STYN2A	200-240V AC	14W	182PCS	1890LM en 40/50K	135LM/W	L607xL71xH66mm	0-10V
STYN2B	200-240V AC	24W	130PCS	3240LM en 40/50K	135LM/W	L607xL71xH66mm	0-10V
STYN2C	200-240V AC	28W	156PCS	3780LM en 40/50K	135LM/W	L607xL71xH66mm	0-10V
STYN5A	200-240V AC	28W	364PCS	3780LM en 40/50K	135LM/W	L1487xL71xH66mm	0-10V
STYN5B	200-240V AC	35W	182PCS	4725LM en 40/50K	135LM/W	L1487xL71xH66mm	0-10V
STYN5C	200-240V AC	56W	268PCS	7560LM en 40/50K	135LM/W	L1487xL71xH66mm	0-10V

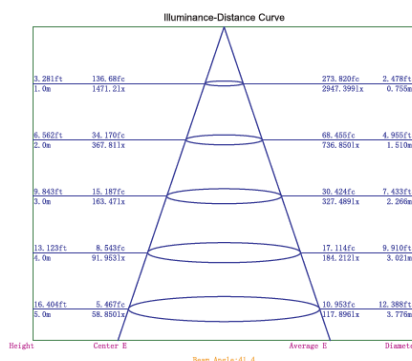
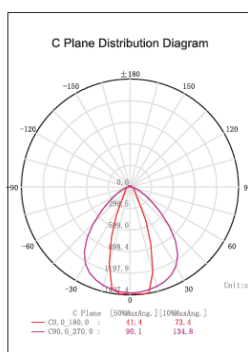


Système en version rail

Non dimmable: Triphase (Deux types)

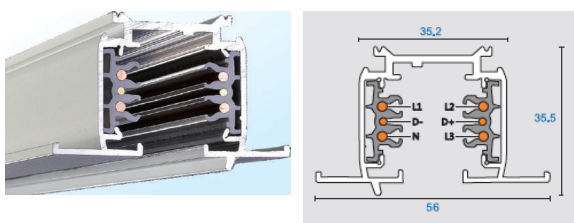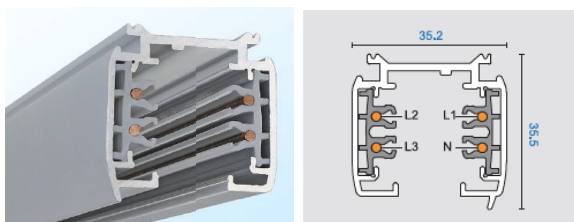

Dimmable: Triphase (Deux types)

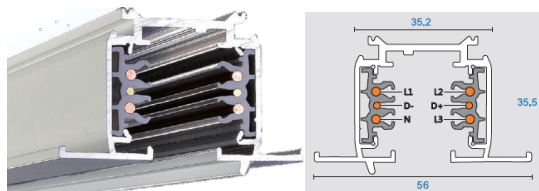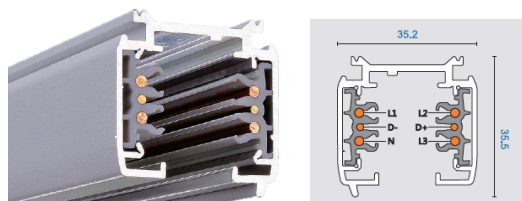

Non dimmable: Adapteur



Dimmable: Adapteur

